

SMART AU70

開口寸法 360mm
ドアタイプの場所を
とらない優れもの



洗浄性能の向上と使いやすさ、
安心・安全・衛生面を備えた
コンパクトボディの決定版



安全・安心・衛生洗浄を実現!

洗浄時間切替と温度表示を標準装備。洗浄湯の温度やすすぎ湯の温度をいつでも確認できます。また、汚れに合わせて洗浄時間を3段階で選択できます。

◆短(40秒) ◆標準(75秒) ◆長(90秒)

※三相200V仕様操作パネル



※すすぎ時間は12秒の固定です。

※単相100V仕様にはすすぎ湯温度表示はつきません。

出し入れしやすい大きな開口! トレイ・大皿もらくらく洗浄

従来機開口寸法を大きく上回る、扉開口寸法360mm。

今までのアンダーカウンタータイプ洗浄機では、洗うことができなかった大皿やトレイ、簡単な調理器具も洗うことができます。



驚くほどの洗い上がり!

新型ノズルにより、洗浄力は今まで以上に向上、すすぎ力は独立したノズルチップを採用し、能力がアップ。すすぎ量は最小限(3L/ラック)に抑えることができました。




■ 電気式

型名	電源	処理能力 洗浄サイクル (選択可能)	主洗浄ポンプ	すすぎポンプ	洗浄槽ヒータ		すすぎ機ヒータ	消費電力	消費電流	接続	給湯条件
					0.5kW	1.0kW					
AU70	単相100V	短 65ラック/h: 55秒 標準 40ラック/h: 90秒 長 34ラック/h: 105秒	0.4kW	0.15kW	●	—	0.5kW	1.3kW	14.0A	給湯Rc1/2(15A)	75℃
AU70-E03					—	●	3.0kW	4.0kW	15.0A		65℃
AU70-E05					—	●	5.0kW	6.0kW	22.0A		50℃

一目でわかる洗剤残量(オプション)

一目で洗剤の使用状況が分かる、残量表示機能付。専用ボトルで補充も簡単。
使用可能な洗剤は純正液体洗剤「SMARTクリーンC100E」です。

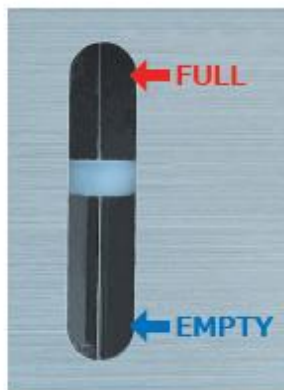

残量表示



※洗剤を扱うときはゴム手袋を着用してください。



ケンロウ
酷使に耐える堅牢設計の扉は、
丈夫で長持ち！



ラックの出しすぎを抑え、
水たれを解消！使い易さ抜群です！



■外形寸法図(単位/mm)

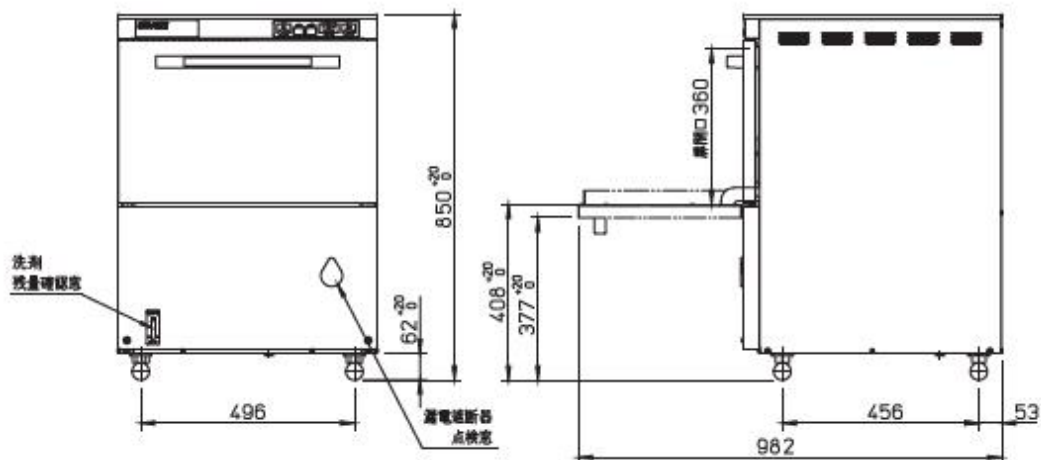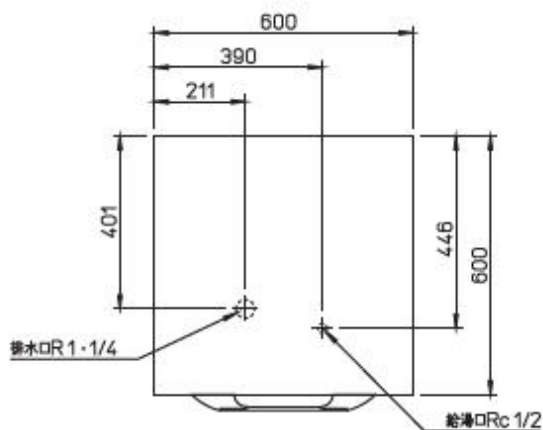

AU70 電気式